ROLLLADENKASTEN-SYSTEME

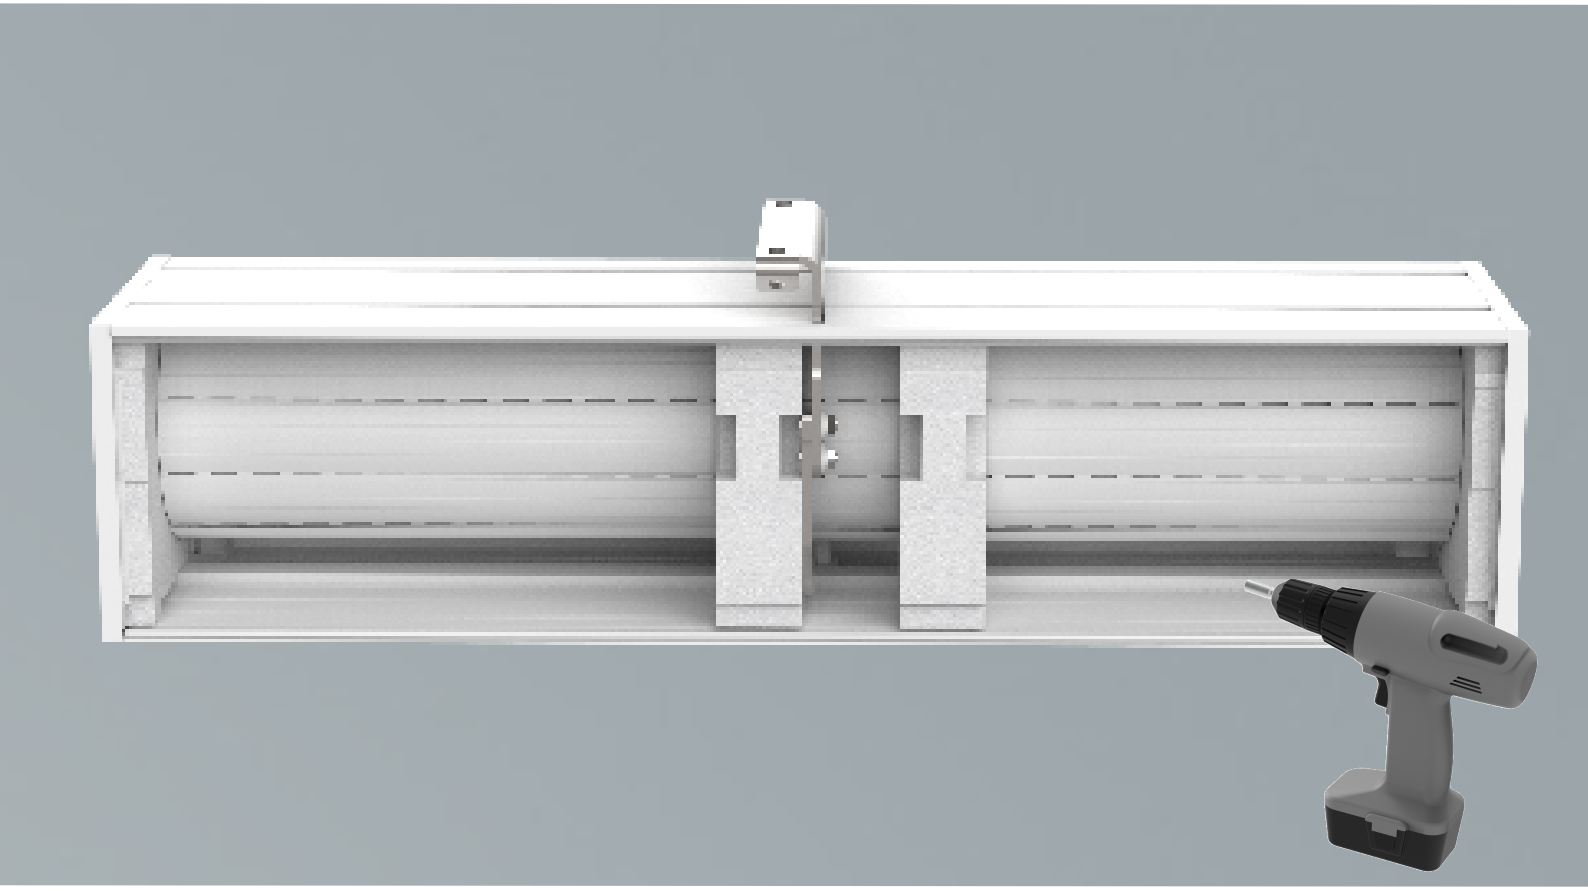

EXTE MONTAGEANLEITUNG

ELITE XT - EINBAU STATIK XT KONSOLEN

1. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE IM KASTEN

Frässchablone Basisprofil 58932

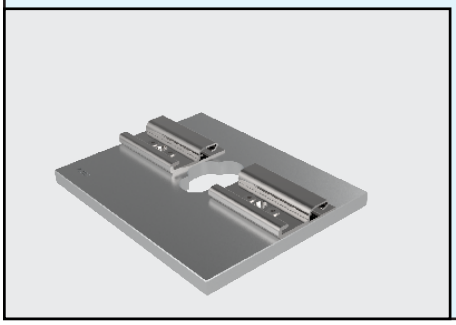

Schablone auf Basisprofil 5036 legen.

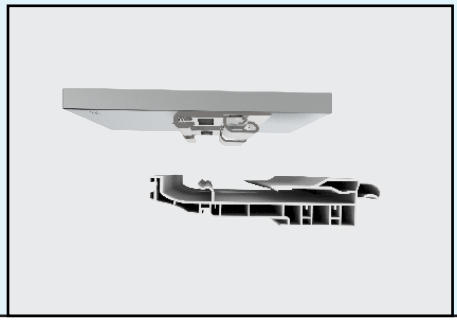

Schablone nach innen schieben und einrasten.

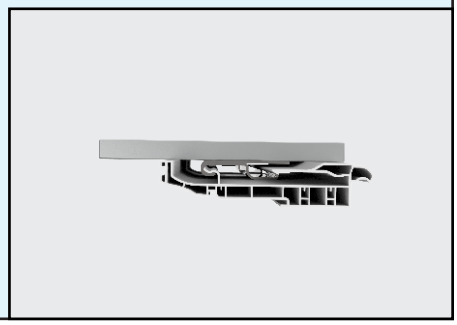

Berechnete Montageposition aus dem Statik-Tool anzeichnen.

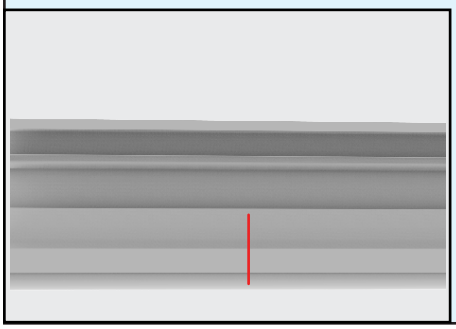

Schablone an Positinierungslinie ausrichten.

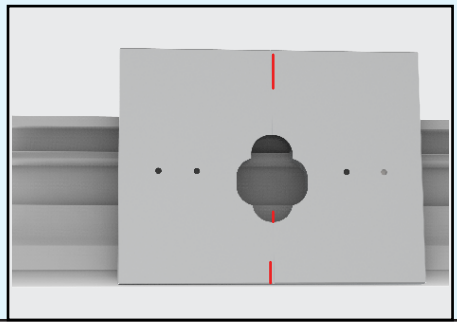

Ausfräsen mit 8 mm Fräser und 20 mm Anlaufring.

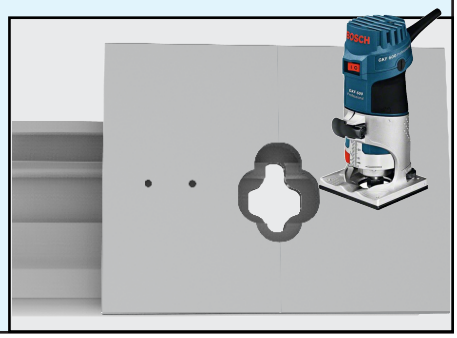

Berechnete Montageposition aus dem Statik-Tool anzeichnen.

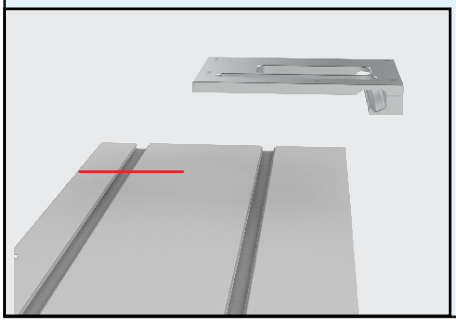

Frässchablone Deckelblende 58924 o. 58925 innen schräg ansetzten und nach unten auflegen.

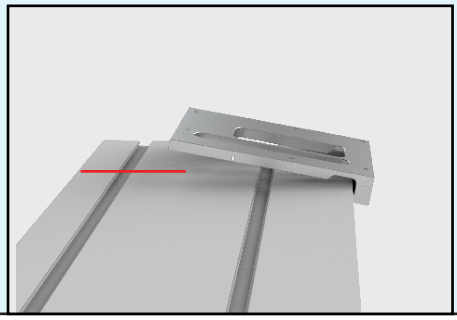

Schablone an Positinierungslinie ausrichten.

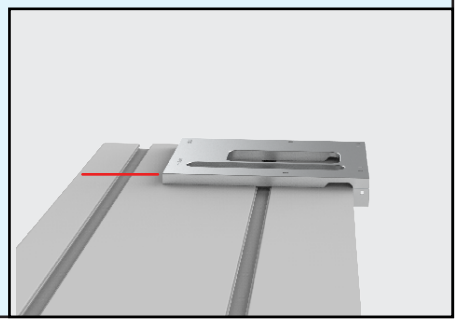

Statik-Konsolen RI 56874

Frässchablone 58924 - beide Felder ausfräsen mit 8 mm Fräser und 20 mm Anlaufring.

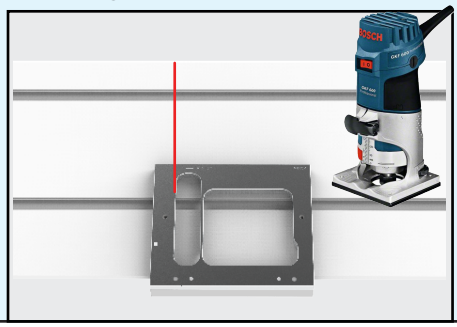

Fertige Ausfräsung!

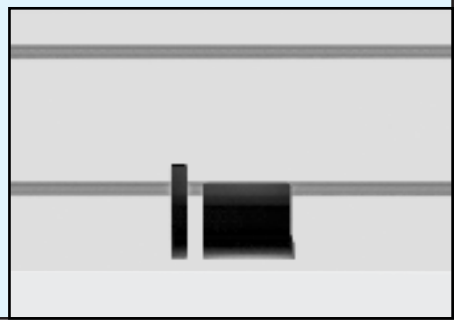

2. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE IM KASTEN

Statik-Konsole XT RU 56873

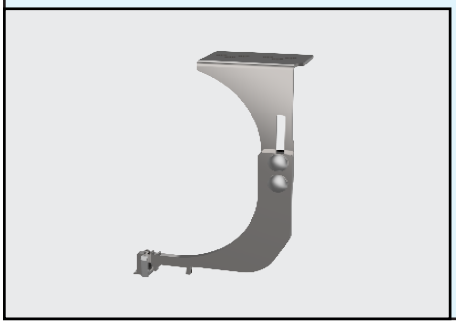

Frässchablone 58925 - beide Felder ausfräsen mit 8 mm Fräser und 20 mm Anlaufring.

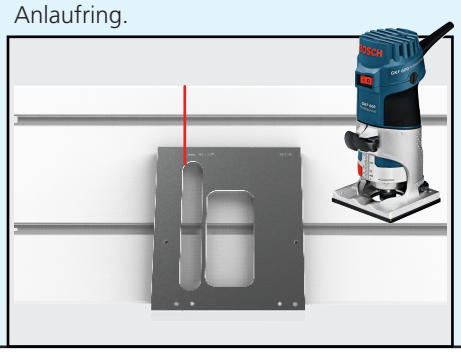

Fertige Ausfräsung!

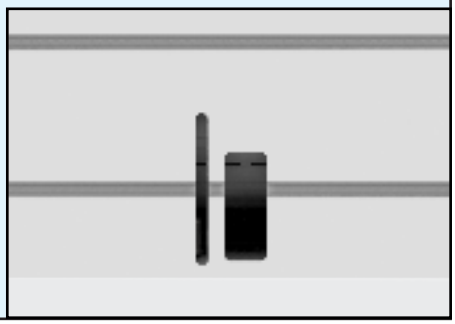

Statik-Konsole XT Monolithisch 56871
Statik-Konsole XT WDVS 56872

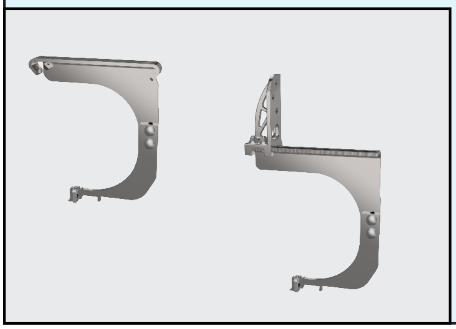

Frässchablone 58925 - nur das linke Feld ausfräsen mit 8 mm Fräser und 20 mm Anlaufring.

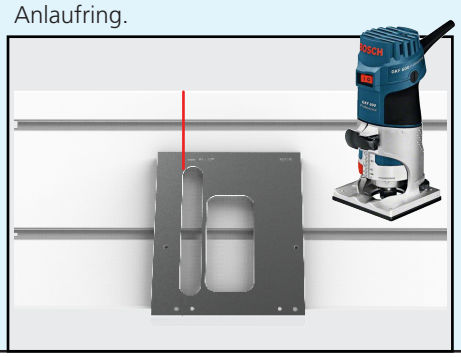

Fertige Ausfräsung!

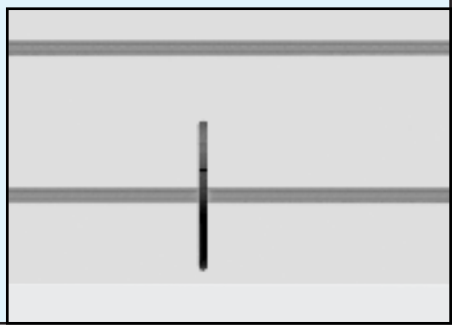

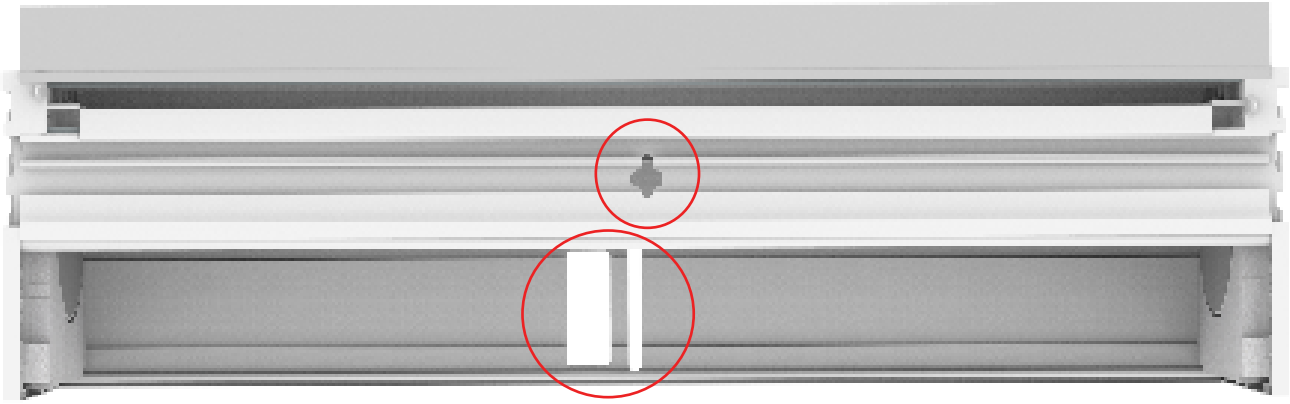

Konsolen Ober- und Unterteile einhängen und miteinander verschrauben.

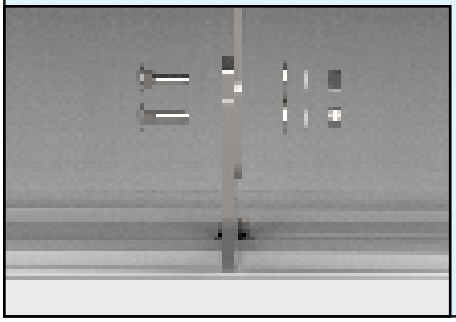

Unterteil an Basisprofil anlegen und durch die Befestigungslasche verschrauben.

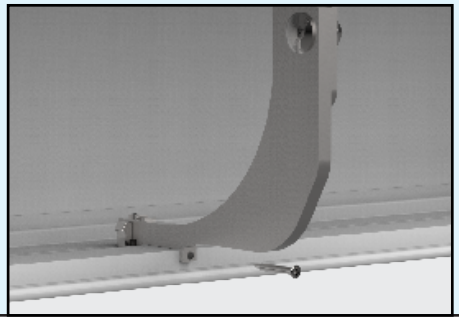

Schutzfolie unter der Abdeckkappe entfernen und mittels Selbstklebung auf dem Basisprofil aufkleben.

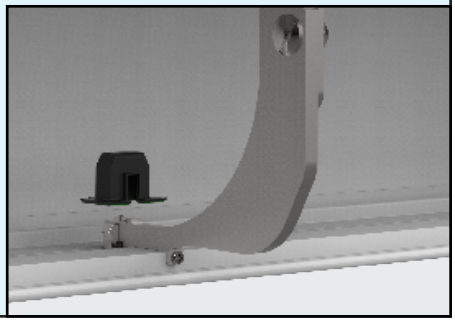

3. STATIK XT - KONSOLEN MONTAGE IM KASTEN

Revision unten

Dämmkeile links + rechts einsetzten.

Abzugsmaß Dämmkeile
L102 / R 102

Butylpad lose mitliefern zur Abdichtung nach der Montage.

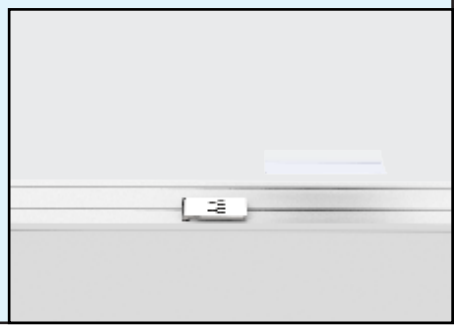

Revision innen

Dämmkeile links + rechts einsetzten.

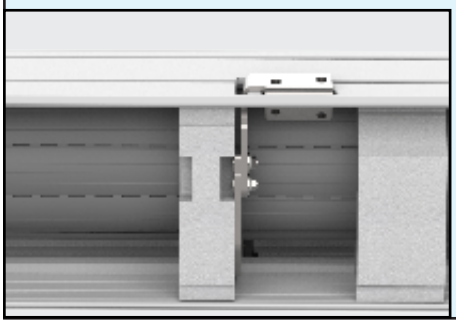

Abzugsmaß Dämmkeile
L102 / R 137

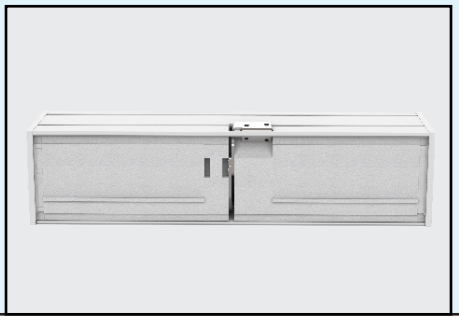

Butylpad oben aufkleben und vollständig abdichten.

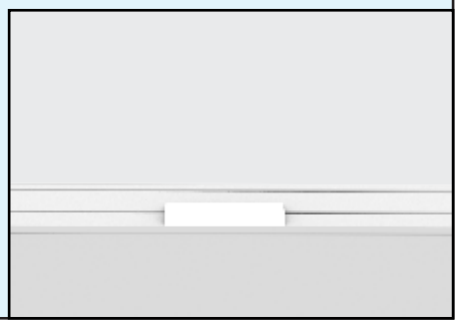

Monolithisch

Dämmkeile links + rechts einsetzten.

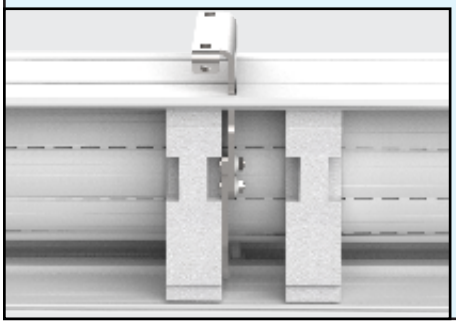

Abzugsmaß Dämmkeile
L102 / R 102

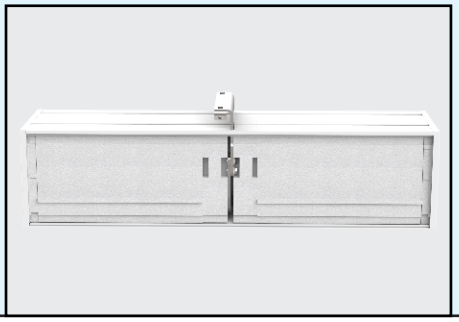

Ausfräsung mittels spritzbarem Dichtstoff zur Konsole hin abdichten.

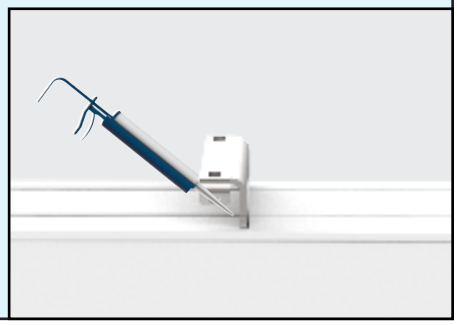

WDVS

Dämmkeile links + rechts einsetzten.

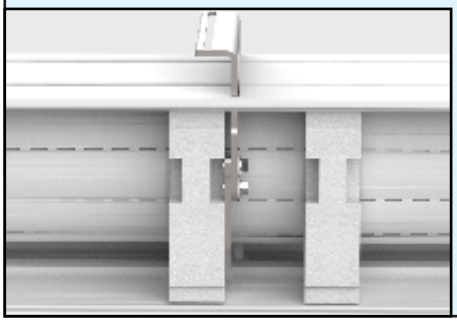

Abzugsmaß Dämmkeile
L102 / R 102

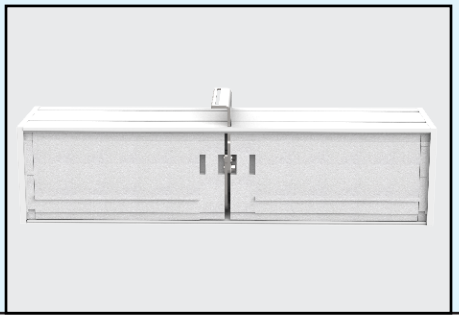
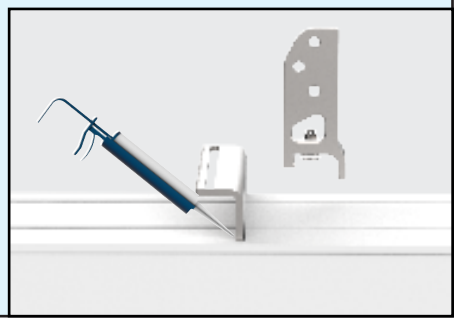
Ausfräsung mittels spritzbarem Dichtstoff zur Konsole hin abdichten. Befestigungs-kralle samt Verschraubung lose mitliefern.